MITSUBISHI 3000GT

BI-LED SCHEINWERFER MIT ECE

EIN SCHEINWERFER, 4 FUNKTIONEN...

- ABBLENDLICHT
- FERNLICHT
- TAGFAHRLICHT*1
- STANDLICHT*1

Zugelassen für den europäischen Rechtsverkehr nach:
ECE R112, R87, R7 und R10

INFO

Der Bi-LED Scheinwerfer zeichnet sich durch ein robustes, schockresistentes Aluminiumgehäuse aus, welches, verschraubt in einem strapazierfähigen Polyamidgehäuse, montiert ist und erfüllt sämtliche ECE Normen.
Perfekte Ausleuchtungsergebnisse werden durch die modernsten LED Technologien erreicht und das erleichtert nicht nur die Fahrt bei Nacht, sondern sorgt auch für mehr Licht sowie Sicherheit auf der Strasse.
Dieser LED Scheinwerfer ersetzt alle herkömmlichen Halogenscheinwerfer, welche im Mitsubishi 3000GT Gen1 EU-Version verbaut wurden.
So kann dieser LED Hauptscheinwerfer als 1:1 Upgrade*2 für Ihren Mitsubishi verwendet werden.

LIEFERUMFANG

1x Bi-LED Hauptscheinwerfer, fertigmontiert im Einbaugehäuse
1x H4-Stecker

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	DE1344ME
Betriebsspannung	10-30V DC
Leuchtmittel	Osram LED Modul, 1x Abblendlicht, 2x Fernlicht
Leistung	16W Abblend-, 21.5W Fern-, 5.5W Tagfahr-, 1.8W Standlicht
Abgegebene Lichtmenge	1.150lm Abblendlicht, 1.270lm Fernlicht
1-Lux-Grenze	Abblendlicht 1Lux@160m, Fernlicht 1Lux@250m
Referenzzahl	12.5
Lichtfarbe	kaltweiß 5700K
Gehäuse	Schwarz, Aluminium-Druckguss und Polyamid-Druck
Linse	PC Panlite L-1225Z 100 mit UVHC3000 Beschichtung
Abmessungen	164x104x84mm (BxHxT)
Schutzklasse	IP6K9K
Arbeitstemperatur	-40 bis +50°C
Lebensdauer	über 30.000 Stunden
Anschluss	5-pol. Kabel ohne Stecker, H4 Stecker beiliegend
EMV/EMC-Klasse	CISPR 25 Class 311
Homologation	ECE 112R Klasse B, R87, R7 und R10
Garantie	3 Jahre

HINWEISE

*1 Zur Nutzung dieser Funktion muss die Verkabelung des PopUp-Gehäuses erweitert werden.

*2 Um einen LED Scheinwerfer im 3000GT MK1 betreiben zu können, benötigen Sie einen negativ/positiv Konverter.

DDA

MITSUBISHI 3000GT

ZUBEÖHR LED SCHEINWERFER

FAHRZEUGSPEZIFISCHER NEGATIV/POSITIV KONVERTER

Dieser fahrzeugspezifische negativ zu positiv Polaritätswandler ist ein Plug-and-Play-System, welches für negativ geschaltete Fahrzeuge bei der Umrüstung auf LED Scheinwerfern benötigt wird.

Spezifikationen

Spannung:	8-15V DC
Schaltstrom:	10A Dauerlast / 50A Spitze
Stecker:	fahrzeugspezifisch, 6-polig, wasserdicht
Maße / Gewicht:	45x30x20mm (LxBxT) / 90g pro Stk.
Set enthält:	2 Stück
Artikelnummer:	DDA-KFS-EUG

UNIVERSAL NEGATIV/POSITIV KONVERTER

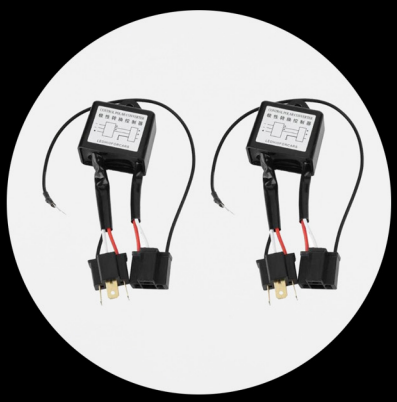

Dieser universale negativ zu positiv Polaritätswandler wird für negativ geschaltete Fahrzeuge bei der Umrüstung auf LED Scheinwerfern benötigt.

Hinweis: Der universal Konverter passt nicht in das PopUp-Gehäuse des 3000GT, d.h. der Konverter muss in den Kabelbaum eingeschliffen werden!

Spezifikationen

Spannung:	12V DC
Schaltstrom:	3A Dauerlast / 10A Spitze
Stecker:	H4, 3-polig
Maße / Gewicht:	55x47x27mm (LxBxT) / 110g pro Stk.
Set enthält:	2 Stück
Artikelnummer:	DDA-KFS-UC

CONNECTION BOX FÜR DE1344ME LED SCHEINWERFER

Dieser Bausatz ermöglicht es Ihnen, eine saubere Anschlussmöglichkeit für den Scheinwerfer DE1344ME aufzubauen.
Festmontiert auf der Rückseite des Scheinwerfers können Sie diesen dann, ohne Kabelsalat, direkt an den H4 Stecker des PopUp-Gehäuses anschließen

Lieferumfang

2x Montagerahmen aus Flugzeugaluminium 7075-T651, schwarz eloxiert
2x FR4 Epoxyd Platine, bleifrei, gebohrt und gefräst
2x 3mm EPDM-Zellkautschuk Dichtung, selbstklebend, gefräst
2x 6mm Gummi Blindstopfen
6x H4 Steckkontakte, gewinkelt zur Printmontage und 4x Lötstift, verzinnt
8x 4x5mm Gewindestifte mit Spitze und 4x 4x6mm Flachkopfschrauben

Artikelnummer: DDA-CB-1344